

Conforme aux
nouvelles directives
du
DTU 41.2 pose
de bardage

Grilles anti-rongeurs BeA

BeRodFix

Avantages des grilles anti-rongeur BeA

- Large gamme de grilles disponibles en barre de 2,5 mètres et en rouleaux de 25 mètres pour optimiser votre production.
- Assurance d'une bonne ventilation et d'éviter même les petits nuisibles grâce à ses trous en perçage 3 mm de diamètre.
- Anticorrosion garanti. Barre de 0,75 mm d'épaisseur en acier DX51 GD avec revêtement Z350 équivalent Classe de service 3 conforme au DTU 41.2.

Applications


- Bardage sur murs ossatures bois, sur murs manteaux, sur structure rapportée sur mur béton.
- Isolation Thermique par l'Extérieur.
- Charpente et couverture



BeA grilles anti-rongeurs BeA

Désignation	Dimensions	Conditionnement	Surface Ventilation [cm ² / ml]
Grille Ventilation 67/45	22 x 45	Rouleau 25 m ou barre 2,5 m	55 - 91
Grille Ventilation 67/42	25 x 42	Rouleau 25 m ou barre 2,5 m	64 - 82
Grille Ventilation 67/40	27 x 40	Rouleau 25 m ou barre 2,5 m	65 - 73
Grille Ventilation 100/60	40 x 60	Rouleau 25 m ou barre 2,5 m	82 - 110
Grille Ventilation 100/70	30 x 70	Rouleau 25 m ou barre 2,5 m	73 - 128

Mise en œuvre conforme au DTU Bardage 41.2

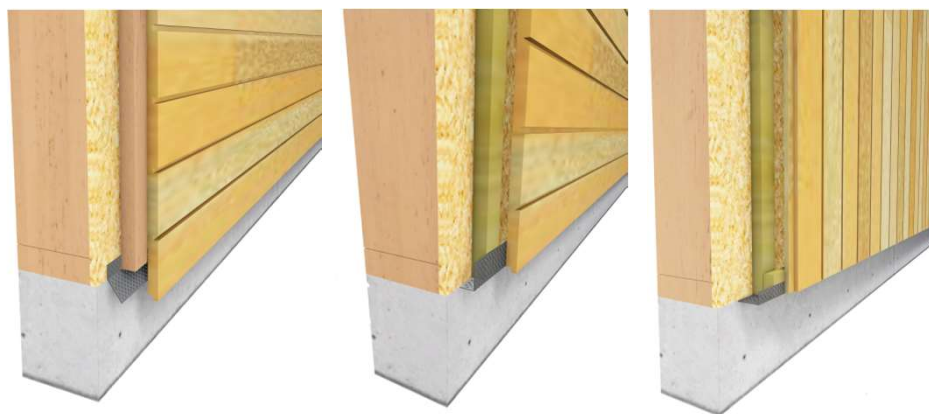

7.2.4 Lames d'air

La lame d'air est ménagée par des tasseaux disposés verticalement ou par un double tasseau.

Elle est efficacement ventilée lorsque :

- Son épaisseur nominale est au moins égale à 20 mm ;
- Les entrées basses constituées par les trous de la grille anti-rongeurs et sorties hautes de ventilation sont de section suffisante :
 - 50 cm² /ml de largeur de bardage pour une hauteur au plus égale à 3 m ;
 - 65 cm² /ml de largeur de bardage pour une hauteur de 3 m à 6 m ;
 - 80 cm² /ml de largeur de bardage pour une hauteur de 6 m à 10 m ;
 - 100 cm² /ml de largeur de bardage pour une hauteur de 10 m à 18 m ;
 - 120 cm² /ml de largeur de bardage pour une hauteur de 18 m à 24 m ;
 - au-delà de 24 m un fractionnement de la lame d'air est nécessaire.

Les sorties de la lame d'air doivent être protégée en tête par couverture ou débord de toiture formant goutte d'eau, ou appui de baie. Ce dispositif de protection doit assurer un recouvrement minimal en projection verticale de la tête du bardage d'au moins 30 mm.

Extraits du DTU rappelant :

DTU 41 2 P1 10.5 Grille anti-rongeur

Cette grille de ventilation, positionnée à l'arrière du revêtement, permet une entrée d'air en partie basse de l'ouvrage, de tout raccord ou recoupement de la lame d'air tout en empêchant l'intrusion de rongeurs, insectes ou feuilles. D'épaisseur minimale 7/10 mm, elle est en métal durable contre la corrosion (acier inoxydable ou aluminium) ou rendu tel par un traitement adéquat. La surface totale de ses perforations, exprimée en cm² /ml ou en % de sa surface totale, sera compatible avec les exigences de section de ventilation indiquées au paragraphe 7.2.4 du CCT.

Données techniques

Matière	Acier galvanisé à chaud type DX51GD
Revêtement	Z350 équivalent inox classe 3
Épaisseur	0,75 mm
Diamètre des perçages	3 mm
Pliage	Trous oblong 3mm x 12 mm
Longueurs	Barre de 2,5 mètres ; Rouleau de 25 mètres
Largeurs	67 mm et 100 mm

BeA, une marque de la société Joh. Friedrich Behrens France
6 allée du parc aux Bœufs 77200 TORCY

Pour de plus amples informations :

Tél: + 33 (0) 1 60 37 44 44 - Fax: + 33 (0) 1 77 75 47 46

eMail : info@fr.bea-group.com - www.bea-group.com

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants :

