

CIPE

Désignation: **PERFORATED BANDING**Codes: **CI-PE, CI-PE A2, CI-PR**Référence: **FT CIPE-fr**Date: **06/09/16**

Mises à jour: 1

Page: **1 de 3**

CI-PE 1208



CI-PR 1208



CI-PEA2 1708



CI-PE 1708



CI-PR 1908



CARACTÉRISTIQUES

- Il permet une installation rapide et un montage facile. .
- Emploi pour les faibles charges
- Version en acier gzalvanisé, acier inox A2.

MATÉRIAU DE BASE



EXEMPLES D'APPLICATION



APPLICATIONS

- Convient pour les installations de tuyauterie de chauffage, de ventilation ou de l'air

VALABLE POUR



Voir fiche Web:



DIMENSIONS

10 m / 12 x 0,8 cm

10 m / 17 x 0,8 cm

10 m / 19 x 0,8 cm




CIPE

Désignation: **PERFORATED BANDING**Codes: **CI-PE, CI-PE A2, CI-PR**Référence: **FT CIPE-fr**Date: **06/09/16**


Mises à jour: 1

Page: **2 de 3**

1. GAMME

ITEM	CODE	DIMENSIONS	PHOTO	MATÉRIEL	SECTION	RECOMMANDÉE CHARGES		
1	CIPE1208	10m / 12 x 0,8				70 kg	1	40
2	CIPE1708	10m / 17 x 0,8				100 kg	1	30
2	CIPEA21708	10m / 17 x 0,8				110 kg	1	30
2	CIPR1208	10m / 12 x 0,8				60 kg	1	40
5	CIPR1908	10m / 19 x 0,8				110 kg	1	30

2. DONNEES TECHNIQUES

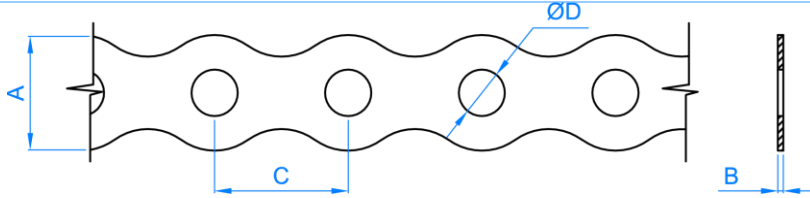2.1 CI-PE		Courbe de bande perforée galvanisée		
				
				
CODE	A	B	C	ØD
CIPE1208	12,00	0,80	14,00	5,00
CIPE1708	17,00	0,80	20,00	7,00

CIPE


Désignation: **PERFORATED BANDING**Codes: **CI-PE, CI-PE A2, CI-PR**Référence: **FT CIPE-fr**Date: **06/09/16**

Mises à jour: 1

Page: **3 de 3**

2.2 CI-PE A2

Courbe de bande perforée inox

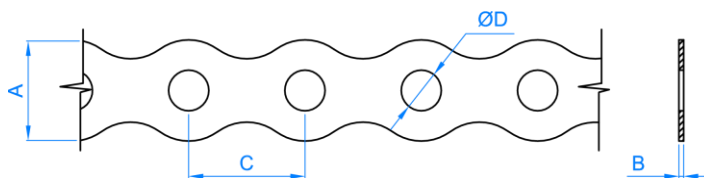


CODE	A	B	C	ØD
CIPEA21708	17,00	0,80	20,00	7,00

2.3 CI-PR


Bande perforée droite galvanisé



CIPR1208

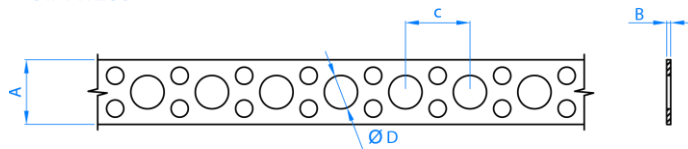

CIPR1908

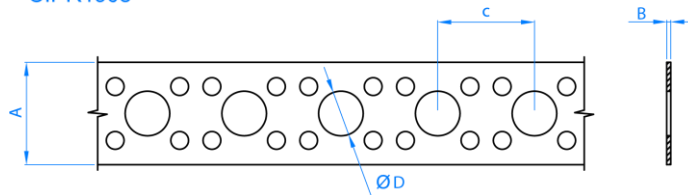

CODE	A	B	C	ØD
CIPR1208	12,00	0,80	12,00	6,30
CIPR1908	19,00	0,80	18,00	8,30