



Système SPTR-B de SFS : la solution réglable pour la pose en rénovation de vos menuiseries PVC renforcées.



Le système réglable **SPTR-B** de SFS, breveté, permet la pose en rénovation sur ancien cadre bois, sans calage, de vos menuiseries PVC avec renfort.

Supprimant l'emploi du vérin, il ne nécessite qu'un simple préperçage au Ø 6 mm du dormant PVC et de son renfort. Le système **SPTR-B** fonctionne quels que soient la forme, l'épaisseur et le positionnement du renfort.

Par la présence du renfort, le système **SPTR-B** utilise la rigidité du profilé pour maintenir le dormant en position, évitant ainsi le calage.

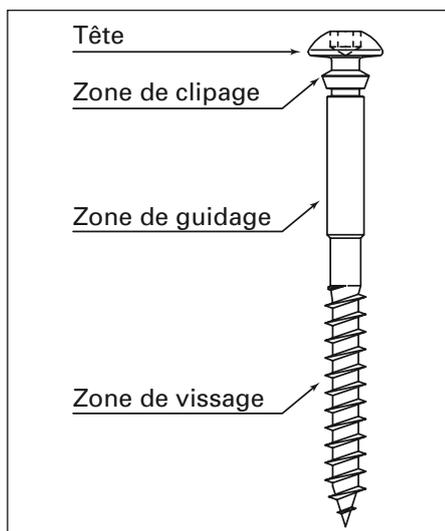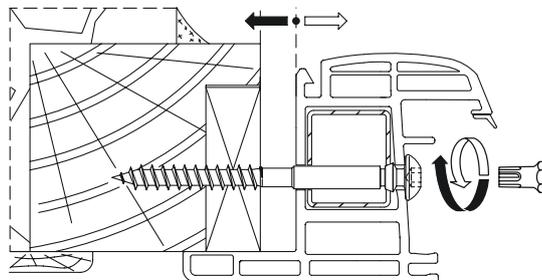

La tête donne, grâce à son laquage, une finition esthétique évitant l'emploi de capuchons, et l'empreinte T25 assure un vissage sûr et sans dégradation.

La zone de clipage vient s'accrocher solidement derrière la paroi PVC, entre la feuillure et le renfort.

La zone de guidage permet de guider fermement le dormant PVC, tout en limitant les risques d'oscillation ou tout autre déplacement angulaire.

La zone de vissage assure tout d'abord un ancrage solide dans le bois sans préperçage (sauf bois très dur) grâce à son lubrifiant intégré. De plus, le revêtement GS08 sans chrome VI lui confère une tenue de 400 H au BS.

Supprimant l'utilisation des vérins, capuchons et autres bouchons obturateurs, le système **SPTR-B** rationalise de façon importante la gestion de vos fournitures de pose.

De plus, il vous permet un gain de temps substantiel et une réelle aisance lors de sa mise en oeuvre.

| Gamme de fixations | | Entraxe des toiles PVC |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| Article | Référence | Utilisation |
| 744 510 | SPTR-B/14 - T25 6x60 Ral 9016 | Dormant de 10 à 14 mm |
| 744 513 | SPTR-B/24 - T25 6x70 Ral 9016 | Dormant de 15 à 24 mm |
| 744 514 | SPTR-B/34 - T25 6x80 Ral 9016 | Dormant de 25 à 34 mm |
| D'autres coloris sont également disponibles | | |
| Accessoires de pose | | |
| 1 850 040 | Forêt Ø 6x139/91 | Préperçage du dormant |
| 57 537 | Embout T25 lg 50 mm | Vissage |
| 23 487 | Embout T25 lg 70 mm | Vissage |
| 989 540 | Visseuse batterie 12 V | Outil de mise en oeuvre |

Le système réglable **SPTR-B** est destiné exclusivement à la pose des menuiseries PVC renforcées (avec la présence d'un renfort dans le dormant), compte tenu des aléas dûs à leur mise en oeuvre.

! **SPTR-B est protégé par un brevet européen © et est conforme aux "Conditions générales de mise en oeuvre du CSTB" (cahiers 3183 du 12/99 et 3253 du 09/00).**

Conseils et vente

SFS intec

SFS intec
FasteningSystems, Industrie
39, rue Georges Méliès
BP 55
26902 Valence Cedex 9

Tél 04 75 75 44 22
Fax 04 75 75 44 94
fr.valence@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz